


PN SF9

Niplu de sertizat, SFS-CAT

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE
Racord 1	Racord cu flanșă SAE 6000 PSI
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe suprafață cu inel O SF
Prescurtare	SFS-CAT
adekvat pentru	Caterpillar
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

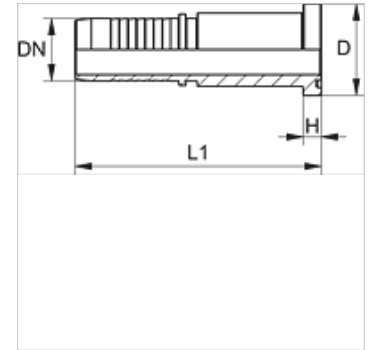

Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Mărimea flanșei	Presiune de lucru (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PN 20 SF9	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	14,6	110,0
PN 20 SF9 25	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	14,6	114,5
PN 25 SF9	25	16	1"	1"	420,0	47,6	14,6	127,0
PN 25 SF9 32	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	131,5
PN 32 SF9	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	143,5
PN 32 SF9 40	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	148,0
PN 40 SF9	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	156,0