


# PNY 2100 AFL

Niplu de sertizat, DKL

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Racord 1	Filet metric de piuliță
Formă de etanșare 1	24°/60° Universal sealing head
Prescurtare	DKL
Standard	ISO 8434-1
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

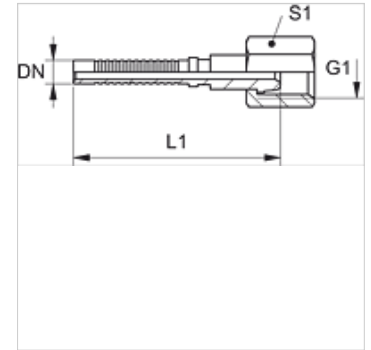

## Indicație

Montură corespunzătoare: PHY 2106.

## Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	G1	pentru Ø exterior țevă (mm)	S1
PNY 2106 AFL	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	8	17