


# SFH (6000 PSI) CAT

Semiflanșă 6000 PSI (CAT)

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| adecvat pentru       | Caterpillar         |
| Material             | Oțel                |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |

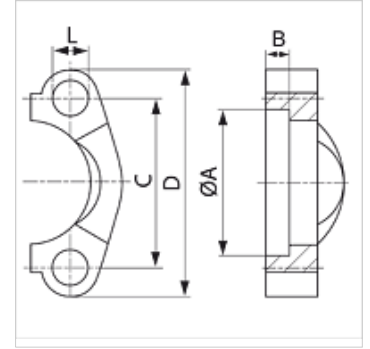

## Indicație

Șuruburile recomandate sunt indicate în coloanele M (metr) sau M (unc).

## Articol

| Denumire | Mărimea flanșei | PB 10.9<br>(bar) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | M metr.   | M unc         |
|----------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| SFH9 20  | 3/4"            | 400              | 42,1      | 13,3      | 50,8      | 71        | 10,7      | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| SFH9 25  | 1"              | 400              | 48,4      | 13,3      | 57,2      | 81        | 13,0      | M 12 x 45 | -             |
| SFH9 32  | 1.1/4"          | 400              | 54,8      | 13,3      | 66,7      | 95        | 15,0      | M 14 x 45 | -             |
| SFH9 40  | 1.1/2"          | 400              | 64,3      | 13,3      | 79,4      | 11        | 17,0      | M 16 x 55 | 5/8" x 2"     |

## Accesorii

|               |   |
|---------------|---|
| AFS SCHR M    | Set de șuruburi metrice, cu locaș hexagonal |
| AFS SCHR U    | Set de șuruburi UNC, cu locaș hexagonal     |
| SCHRAUBE M    | Șurub cu gaură interioară hexagonală        |
| SCHRAUBE M VZ | Șurub cu gaură interioară hexagonală        |