


# SIN B 90

Niplu de sertizat, RGN unghi 90°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Racord 1	Ochi inelar pentru șurub tubular metric
Formă de etanșare 1	Etanșare prin inel de cupru
Prescurtare	RGN
Standard	DIN 7642
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

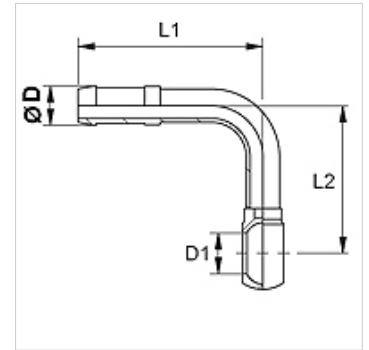

## Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

## Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Ø D (mm)	D1 (mm)	pentru șurub tubular	L1 (mm)	L2 (mm)
SIN 03 B 02 90	3	2	1/4"	5,0	8	M 8	45	27
SIN 04 B 90	4	3	3/16"	6,0	10	M 10	45	45
SIN 06 B 90	6	4	1/4"	8,0	12	M 12	52	42
SIN 08 B 90	8	5	5/16"	10,0	14	M 14	58	54