


# SIN BD

Niplu de sertizat, RGN

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Racord 1	Ochi inelar pentru șurub tubular metric
Racord 2 + 3	Racord furtun
Formă de etanșare 1	Etanșare prin inel de cupru
Tip constructiv	racord dublu de furtun
Prescurtare	RGN
Standard	DIN 7642
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

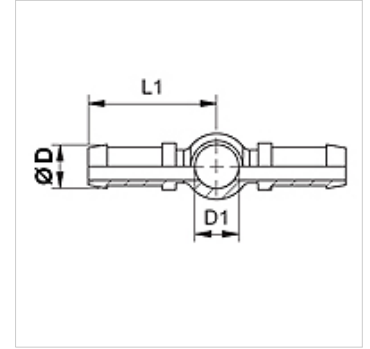

## Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

## Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Ø D (mm)	D1 (mm)	pentru șurub tubular
SIN 03 BD 02	3	2	1/8"	5,0	8	M 8
SIN 04 BD	4	3	3/16"	6,0	10	M 10
SIN 06 BD	6	4	1/4"	8,0	12	M 12
SIN 08 BD	8	5	5/16"	10,0	14	M 14