


# SIN BR

Niplu de sertizat, RGN

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Racord 1	Ochi inelar pentru șurub tubular în țoli
Formă de etanșare 1	Etanșare prin inel de cupru
Prescurtare	RNR
Standard	DIN 7642
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

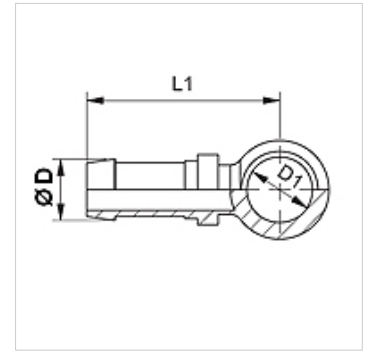

## Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

## Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Ø D (mm)	D1 (mm)	pentru șurub tubular
SIN 04 BR 06	4	3	3/16"	6,0	13,5	R 1/4"
SIN 06 BR 10	6	4	1/4"	8,0	16,8	R 3/8"