

SIN T VB

Niplu de sertizat, VB formă T


HANSA FLEX

Caracteristici

Racord 1 - 3 Racord furtun

Material Oțel

Protecția suprafeței acoperire galvanică

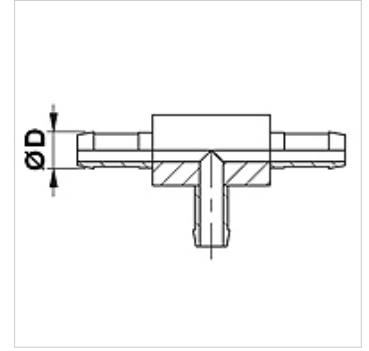

Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | Ø D (mm) |
|-------------|----|------------|-------|----------|
| SIN 03 T VB | 3 | 2 | 1/8" | 5,0 |
| SIN 04 T VB | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 |
| SIN 06 T VB | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 |
| SIN 08 T VB | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 |
| SIN 10 T VB | 10 | 6 | 3/8" | 12,0 |