
TRN AB
Niplu filetat, DKR

Caracteristici

Racord 1	Filete BSP de piuliță
Formă de etanșare 1	Con exterior 60°
Prescurtare	DKR
Standard	ISO 8434-6 BS 5200
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



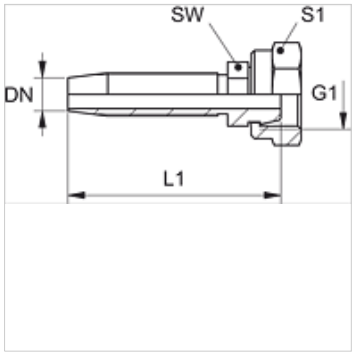

Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	G1	L1 (mm)	SW (mm)	S1
TRN 04 AB 06	5	3	3/16"	G 1/4" -19	42,5	12	17
TRN 06 AB	6	4	1/4"	G 1/4" -19	58,5	12	17
TRN 10 AB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	68,5	17	22

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.