


TRN AB

Niplu filetat, DKR

Caracteristici

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Racord 1 | Filete BSP de piuliță |
| Formă de etanșare 1 | Con exterior 60° |
| Prescurtare | DKR |
| Standard | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |

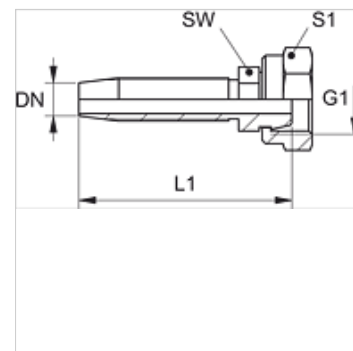

Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | G1 | L1 (mm) | SW (mm) | S1 |
|--------------|----|------------|-------|------------|------------|------------|----|
| TRN 04 AB 06 | 5 | 3 | 3/16" | G 1/4" -19 | 42,5 | 12 | 17 |
| TRN 06 AB | 6 | 4 | 1/4" | G 1/4" -19 | 58,5 | 12 | 17 |
| TRN 10 AB | 10 | 6 | 3/8" | G 3/8" -19 | 68,5 | 17 | 22 |