
TRN FL 90
Niplu filetat, BEL 90°

Caracteristici

Racord 1	Ştuţuri de ţeavă
Formă de etanşare 1	Racord pentru inel de tăiere
Prescurtare	BEL
Standard	ISO 8434-1
Material	Oţel
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică



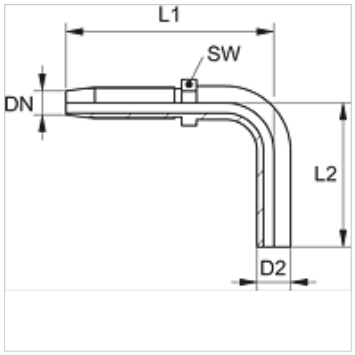

Indicaţie

Vă rugăm alegeţi montura corespunzătoare în funcţie de tipul furtunului.
Montajul final al inelului de tăiere trebuie să aibă loc în ştuţuri de premontaj călite (VOM...).

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Ţol	Seria	D2 (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
TRN 04 FL 90	5	3	3/16"	L	6,0	44,0	45,0	10

Elemente adiţionale

VOM	Ştuţ de premontaj

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.