


### Caracteristici

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Domeniul de utilizare</b> | Datorită ondulării speciale este adecvat pentru utilizare în industria alimentară și industria chimică |
| <b>Execuție</b>              | ondulat sub formă de inele cu un singur perete wide corrugated   |
| <b>Caracteristici</b>        | Conductă de furtunuri conform DIN 2827   |
| <b>Material furtun</b>       | Oțel inoxidabil 1.4404   |
| <b>Împletitură</b>           | 1 împletitură din 1.4301   |
| <b>Standard</b>              | DIN EN ISO 10380   |
| <b>Temperatură min.</b>      | -200 °C  |
| <b>Temperatură max.</b>      | 550 °C   |
| <b>Temperatură</b>           | este valabil numai pentru furtunul   |
| <b>Aprobare</b>              | DVGW W543 Water approval up to NW 32   |

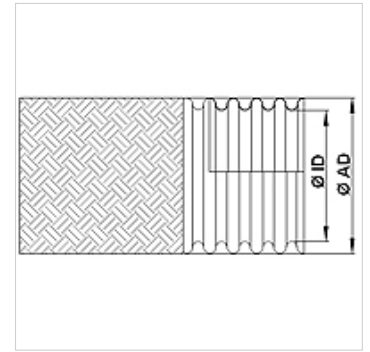

### Indicație

La valorile presiunii vă rugăm să țineți cont de factorii dinamici și termici de reducere. Valorile presiunii enumerate se referă numai la furtunuri.

### Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

### Articol

| Denumire | Ø ID<br>(mm) | Ø AD<br>(mm) | Toleranțe diametru interior/diametru exterior<br>(mm) | Rază de îndoire -<br>static<br>(mm) | Rază de îndoire -<br>dinamic<br>(mm) | Presiune de lucru la 20°C<br>(stat.)<br>(bar) |
|----------|--------------|--------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| FBA 006  | 6,20         | 11,40        | 0,30  | 23                                  | 110                                  | 140,0   |
| FBA 008  | 8,50         | 15,20        | 0,30  | 28                                  | 130                                  | 115,0   |
| FBA 010  | 10,40        | 17,80        | 0,30  | 32                                  | 150                                  | 100,0   |
| FBA 013  | 12,40        | 20,20        | 0,40  | 39                                  | 165                                  | 80,0  |
| FBA 016  | 15,40        | 24,10        | 0,40  | 50                                  | 195                                  | 63,0  |
| FBA 020  | 20,30        | 29,90        | 0,40  | 60                                  | 225                                  | 50,0  |
| FBA 025  | 25,40        | 36,40        | 0,40  | 73                                  | 260                                  | 40,0  |
| FBA 032  | 32,30        | 45,40        | 0,50  | 90                                  | 300                                  | 40,0  |
| FBA 040  | 40,20        | 54,40        | 0,50  | 115                                 | 340                                  | 32,0  |
| FBA 050  | 50,00        | 67,30        | 0,60  | 140                                 | 390                                  | 32,0  |
| FBA 065  | 64,90        | 83,40        | 0,70  | 175                                 | 460                                  | 25,0  |
| FBA 080  | 79,60        | 102,60       | 0,80  | 240                                 | 660                                  | 23,0  |
| FBA 100  | 101,50       | 129,50       | 0,80  | 290                                 | 750                                  | 15,0  |
| FBA 125  | 126,00       | 155,00       | 1,00  | 340                                 | 1000                                 | 13,0  |
| FBA 150  | 149,00       | 177,00       | 1,00  | 390                                 | 1250                                 | 11,0  |

### Variante produs

FBO Furtun metalic, fără împletitură