

K IR

Piesă de legătură, formă de cruce

HANSA FLEX

Caracteristici

Racord 1 - 4 Filete cilindrice interioare BSP


Formă de etanșare 1 - 4 Formă A

Tip constructiv Ștuț fixat prin înfiletare

Forma constructivă Formă K

Material Oțel

Protecția suprafeței acoperire galvanică

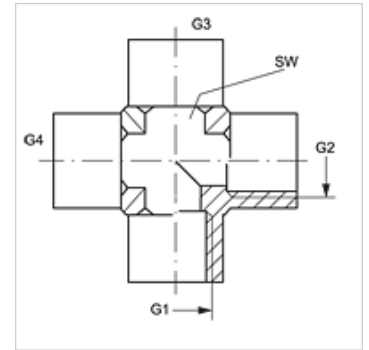

Articol

Denumire	G1 - G4	SW (mm)
K IR 02	G 1/8" -28	14
K IR 04	G 1/4" -19	19
K IR 06	G 3/8" -19	22
K IR 08	G 1/2" -14	27
K IR 12	G 3/4" -14	33
K IR 16	G 1" -11	41

SW = deschiderea cheii