


# L HB AB

Ștuț filetat, formă L

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Racord 1</b>	Filete cilindrice exterioare BSP
<b>Formă de etanșare 1</b>	Con interior 60°
<b>Racord 2 + 3</b>	Filete BSP de piuliță
<b>Formă de etanșare 2 + 3</b>	Con exterior 60°
<b>Tip constructiv</b>	Ștuț de fixat prin înfiletare
<b>Forma constructivă</b>	drept
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică

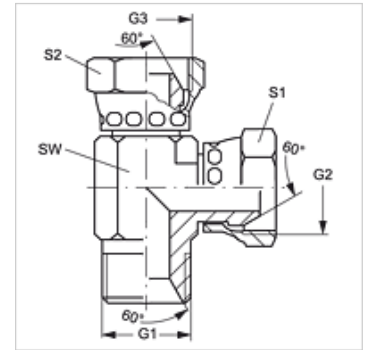

## Articol

Denumire	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1 + S2 (mm)
<b>L HB 04 AB</b>	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
<b>L HB 06 AB</b>	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	22
<b>L HB 08 AB</b>	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
<b>L HB 12 AB</b>	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
<b>L HB 16 AB</b>	G 1" -11	G 1" -11	33	38

SW , S1, S2 = deschiderea cheii