


# L HMO HJOF

Ștuț filetat, formă L

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Racord 1</b>                | Filet metric exterior cilindric                     |
| <b>Formă de etanșare 1</b>     | Inel de etanșare O pe ștuțul de înfiletare          |
| <b>Racord 2 + 3</b>            | Filete ORFS exterioare                              |
| <b>Formă de etanșare 2 + 3</b> | cu etanșare pe suprafață cu inel O                  |
| <b>Tip constructiv</b>         | Ștuț de fixat prin înfiletare cu direcție reglabilă |
| <b>Forma constructivă</b>      | Formă de L  |
| <b>Material</b>                | Oțel  |
| <b>Protecția suprafeței</b>    | acoperire galvanică                                 |

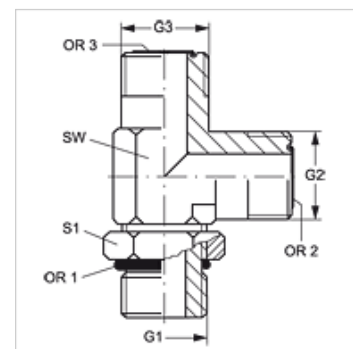

## Articol

| Denumire                | G1         | G2 + G3         | SW<br>(mm) | S1 | OR1        | OR2 + OR3    |
|-------------------------|------------|-----------------|------------|----|------------|--------------|
| <b>L HMO 12 HJOF 04</b> | M 12 x 1,5 | 9/16" -18 UNF   | 14         | 17 | 8,2 x 1,5  | 7,65 x 1,78  |
| <b>L HMO 16 HJOF 06</b> | M 16 x 1,5 | 11/16" -16 UN   | 19         | 22 | 13,4 x 2,1 | 9,25 x 1,78  |
| <b>L HMO 18 HJOF 08</b> | M 18 x 1,5 | 13/16" -16 UN   | 19         | 24 | 15,4 x 2,1 | 12,42 x 1,78 |
| <b>L HMO 22 HJOF 10</b> | M 22 x 1,5 | 1" -14 UNS      | 27         | 27 | 19,4 x 2,1 | 15,60 x 1,78 |
| <b>L HMO 27 HJOF 12</b> | M 27 x 2   | 1.3/16" -12 UN  | 30         | 32 | 23,7 x 2,8 | 18,77 x 1,78 |
| <b>L HMO 33 HJOF 16</b> | M 33 x 2   | 1.7/16" -12 UN  | 36         | 41 | 29,7 x 2,8 | 23,52 x 1,78 |
| <b>L HMO 42 HJOF 20</b> | M 42 x 2   | 1.11/16" -12 UN | 41         | 50 | 38,7 x 2,8 | 29,87 x 1,78 |
| <b>L HMO 48 HJOF 24</b> | M 48 x 2   | 2" -12 UN       | 48         | 55 | 46,7 x 2,8 | 37,82 x 1,78 |

SW , S1, S2 = deschiderea cheii