


# L HRO HJOF

Ștuț filetat, formă L

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Racord 1</b>	Filete cilindrice exterioare BSP
<b>Formă de etanșare 1</b>	Formă G
<b>Racord 2 + 3</b>	Filete ORFS exterioare
<b>Formă de etanșare 2 + 3</b>	cu etanșare pe suprafață cu inel O
<b>Tip constructiv</b>	Ștuț de fixat prin înfiletare cu direcție reglabilă
<b>Forma constructivă</b>	Formă de L
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică

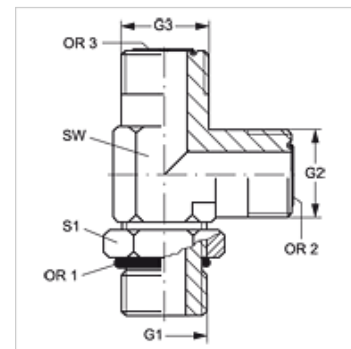

## Articol

Denumire	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR1	OR2 + OR3
<b>L HRO 12 HJOF 10</b>	G 3/4" -14	1" -14 UNS	30	36	23,47 x 2,62	15,60 x 1,78
<b>L HRO 16 HJOF 12</b>	G 1" -11	1.3/16" -12 UN	36	41	29,75 x 3,53	18,77 x 1,78

SW , S1, S2 = deschiderea cheii