

T IR

Ștuț filetat tip mamă, forma T

HANSA FLEX

Caracteristici

Racord 1 - 3 Filete cilindrice interioare BSP



Formă de etanșare 1 - 3 Formă A

Tip constructiv Ștuț fixat prin înfiletare

Forma constructivă Formă de T

Material Oțel

Protecția suprafeței acoperire galvanică

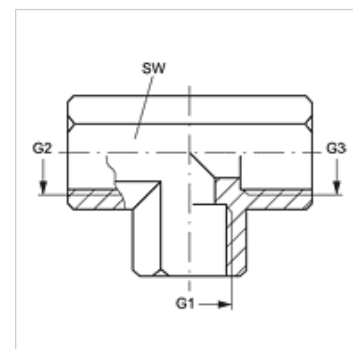

Articol

| Denumire | G1 - G3 | SW (mm) |
|----------|--------------|------------|
| T IR 02 | G 1/8" -28 | 14 |
| T IR 04 | G 1/4" -19 | 19 |
| T IR 06 | G 3/8" -19 | 22 |
| T IR 08 | G 1/2" -14 | 27 |
| T IR 12 | G 3/4" -14 | 33 |
| T IR 16 | G 1" -11 | 41 |
| T IR 20 | G 1.1/4" -11 | 50 |
| T IR 24 | G 1.1/2" -11 | 60 |
| T IR 32 | G 2" -11 | 70 |

SW = deschiderea cheii