
HFM MKR S ED

Racord de măsură, seria conectoare

Caracteristici

Racord 1	Filete cilindrice exterioare BSP
Formă de etanşare 1	Formă E
Racord 2	Racord tip fişă pentru tehnică de măsurare
Tip constructiv	Ştuţuri filetate cu racord pentru măsurare
Set de livrare	cu fişă de închidere şi ştift de susţinere
Temperatură min.	-25 °C
Temperatură max.	100 °C
Material	Oţel
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică



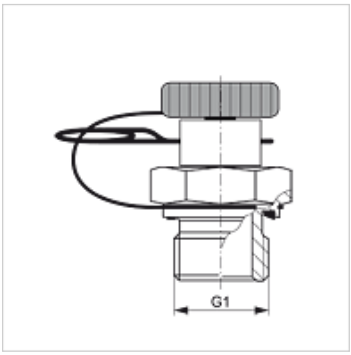

Articol

Denumire	G1	presiune max. de lucru (bar)
HFM MKR 3/8 S ED	G 3/8" -19	400

Piese de schimb

HFM ST	Dop pentru cuplaj de conectare DN 2

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.