


JG 10 (keg.)

Conector filetat, formă T

Caracteristici

| | |
|------------------------------|--|
| Domeniul de utilizare | Aplicații în pneumatică, tehnologia vidului și industria alimentară |
| Racord 1 | Filete conice exterioare BSPT |
| Formă de etanșare 1 | cu etanșare pe filet |
| Racord 2 + 3 | Mufă tip conector |
| Forma constructivă | Formă de T |
| Tip constructiv | Piesă de legătură cu înfiletare |
| Culoarea | negru |
| Medii | Aer medii lichide gaze inerte de ex. N ₂ /CO ₂ |
| Material | Corp din acetalcopolimer; Inel O din nitril |

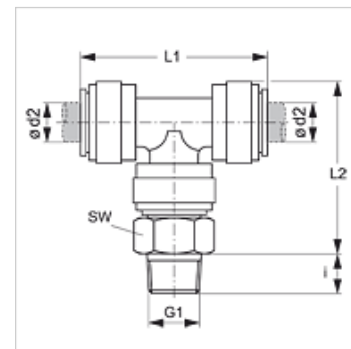

Articol

| Denumire | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---------------|-----------|----------|--------|---------|---------|---------|
| JG 10 04 01 E | 4 | R 1/8" K | 10 | 35 | 29 | 15 |
| JG 10 04 02 E | 4 | R 1/4" K | 11 | 35 | 29 | 17 |
| JG 10 05 01 E | 5 | R 1/8" K | 10 | 35 | 29 | 15 |
| JG 10 05 02 E | 5 | R 1/4" K | 11 | 35 | 29 | 17 |
| JG 10 06 01 E | 6 | R 1/8" K | 10 | 40 | 32 | 17 |
| JG 10 06 02 E | 6 | R 1/4" K | 11 | 40 | 32 | 17 |
| JG 10 08 01 E | 8 | R 1/8" K | 10 | 42 | 35 | 17 |
| JG 10 08 02 E | 8 | R 1/4" K | 11 | 42 | 35 | 17 |
| JG 10 08 03 E | 8 | R 3/8" K | 13 | 42 | 35 | 20 |
| JG 10 10 02 E | 10 | R 1/4" K | 11 | 50 | 40 | 20 |
| JG 10 10 03 E | 10 | R 3/8" K | 13 | 50 | 40 | 20 |
| JG 10 10 04 E | 10 | R 1/2" K | 16 | 50 | 40 | 22 |
| JG 10 12 03 E | 12 | R 3/8" K | 13 | 65 | 49 | 24 |
| JG 10 12 04 E | 12 | R 1/2" K | 16 | 65 | 49 | 24 |

Accesorii

| | |
|----------------|--|
| JG 19 E | Căpăcele de protecție pentru conectori cu fișă |
| JG 08 | Piese de legătură la colțul peretelui |
| JG 18 S | Inel de siguranță pentru conectori cu fișă |