
JG 11 (zyl.)
Conector filetat, formă L

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Aplicații în pneumatică, tehnologia vidului și industria alimentară
Racord 1	Filete cilindrice exterioare BSP
Formă de etanșare 1	Inel O capsat la ștuțul de înfiletare
Racord 2 + 3	Mufă tip conector
Forma constructivă	Formă de L
Tip constructiv	Piesă de legătură cu înfiletare
Culoarea	negru
Medii	Aer medii lichide gaze inerte de ex. N2/CO2
Material	Corp din acetalcopolimer; Inel O din nitril



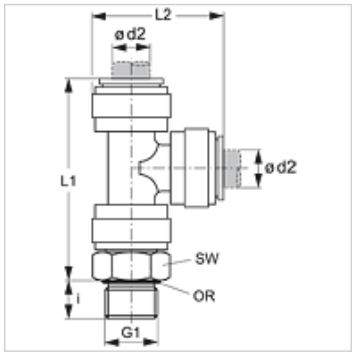

Articol

Denumire	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 11 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	42	24	14
JG 11 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	42	24	17
JG 11 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	42	24	14
JG 11 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	42	24	17
JG 11 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	46	27	27
JG 11 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	46	27	17
JG 11 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	49	30	17
JG 11 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	49	30	17
JG 11 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	49	30	22
JG 11 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	57	35	20
JG 11 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	57	35	22
JG 11 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	57	35	27
JG 11 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	71	44	24
JG 11 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	71	44	27

Accesorii

JG 19 E	Căpăcele de protecție pentru conectori cu fișă
JG 18 S	Inel de siguranță pentru conectori cu fișă
JG 08	Piese de legătură la colțul peretelui

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.