


# SNK 45 KA M

Niplu lubrifiere conic (hexagonal), unghi 45°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Racord 1</b>	Filet metric exterior conic
<b>Formă de etanșare 1</b>	cu etanșare pe filet
<b>Racord 2</b>	Niplu de lubrifiere
<b>Tip constructiv</b>	Nipluri conice de lubrifiere
<b>Tip constructiv - element suplimentar</b>	Design cu muchii
<b>Forma constructivă</b>	Racord 45°
<b>Standard</b>	DIN 71412
<b>Caracteristică suplimentară</b>	Diametrul capului niplului de lubrifiere 6,5 mm
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică

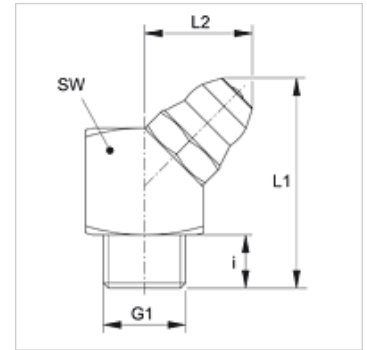

## Articol

Denumire	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
SNK 45 KA M06-1.0	M 6 x 1 K	5,5	20,2	10,5	9
SNK 45 KA M08-1.0	M 8 x 1 K	5,5	20,2	10,5	9
SNK 45 KA M10-1.0	M 10 x 1 K	5,5	20,5	11,0	11