


TR G VB T

Piesă de legătură pentru țevi Tecalan

HANSA FLEX

Caracteristici

Caracteristici speciale	Verificat TÜV
Forma constructivă	drept
Tip constructiv	Conector cu fișă
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică
Presiune de lucru	Max. 10 bar

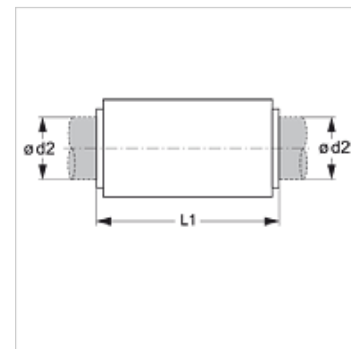

Articol

Denumire	$\varnothing d2$ (mm)	pentru țevă	L1 (mm)
TR 06 G VB T	6	6 x 1	35,6
TR 08 G VB T	8	8 x 1	37,6
TR 09 G VB T	9	9 x 1.5	47,0
TR 10 G VB T	10	10 x 1	44,1
TR 11 G VB T	11	11 x 1.5	48,0
TR 12 G VB T	12	12 x 1.5	51,1
TR 15 G VB T	15	15 x 1.5	61,5