


SRS 1-6 PA G

Bridă de țevă, serie ușoară

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Tip constructiv - element suplimentar | Partea interioară a bridei netedă |
| Seria | ușor |
| Standard | DIN 3015-1 |
| Material | Poliamidă 6 |

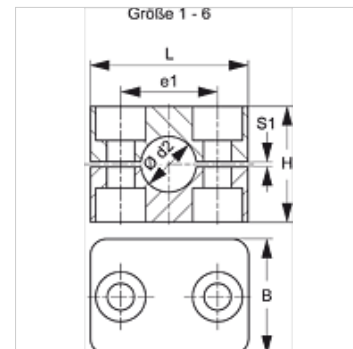

Indicație

Pentru suportul furtunurilor și cablurilor se recomandă utilizarea bridelor cu suprafață interioară netedă. Montajul se face fără pretensionare prin care se reduce înălțimea H a blocului cu dimensiunea S1 a fantei.

Indicații referitoare comandă

1 bucată = 2 jumătăți de bridă

Articol

| Denumire | Ø exterior țevă d2 (mm) | Ø exterior țevă d2 | Mărime bridă | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|------------------|----------------------------|--------------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|
| SRS 106 A PA G | 6,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| SRS 106.4 A PA G | 6,4 | 1/4" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| SRS 108 A PA G | 8,0 | 5/16" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| SRS 109.5 A PA G | 9,5 | 3/8" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| SRS 110 A PA G | 10,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| SRS 112 A PA G | 12,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| SRS 0212.7 PA G | 12,7 | 1/2" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0213.5 PA G | 13,5 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0214 PA G | 14,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0215 PA G | 15,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0216 PA G | 16,0 | 5/8" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0217.2 PA G | 17,2 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0218 PA G | 18,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0319 PA G | 19,0 | 3/4" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| SRS 0320 PA G | 20,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| SRS 0321.3 PA G | 21,3 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| SRS 0322 PA G | 22,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| SRS 0325 PA G | 25,0 | 1" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| SRS 0426.9 PA G | 26,9 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 |
| SRS 0428 PA G | 28,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 |
| SRS 0430 PA G | 30,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 |
| SRS 0532 PA G | 32,0 | 1.1/4" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| SRS 0533.7 PA G | 33,7 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| SRS 0535 PA G | 35,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| SRS 0538 PA G | 38,0 | 1.1/2" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| SRS 0540 PA G | 40,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| SRS 0542 PA G | 42,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| SRS 0644.5 PA G | 44,5 | 1.3/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0645 PA G | 45,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0648 PA G | 48,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0650 PA G | 50,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0650.8 PA G | 50,8 | 2" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0652 PA G | 52,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0655 PA G | 55,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0657 PA G | 57,0 | 2.1/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |

Variante produs

| | |
|--------------|--|
| SRS 1-6 AL | Bridă de țevă, serie ușoară, Partea interioară a bridei cu nervuri |
| SRS 1-6 PA | Bridă de țevă, serie ușoară, Partea interioară a bridei cu nervuri |
| SRS 1-6 PP | Bridă de țevă, serie ușoară, Partea interioară a bridei cu nervuri |
| SRS 1-6 PP G | Bridă de țevă, serie ușoară, Partea interioară a bridei netedă |

