


SRS 1-6 SP L VZ

Placă de sudare cap la cap, respectiv placă cu filet, varianta lungă

HANSA FLEX

Caracteristici

Tip constructiv	pentru bride de țevă simplă
Seria	ușor
Standard	DIN 3015-1
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

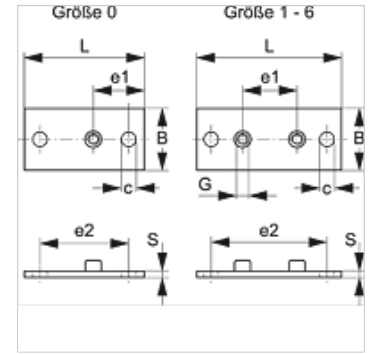

Articol

Denumire	Mărime bridă	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP L 1 A VZ	1	30	7	20	50	M 6	64	3
SRS SP L 2 VZ	2	30	7	26	56	M 6	70	3
SRS SP L 3 VZ	3	30	7	33	64	M 6	78	3
SRS SP L 4 VZ	4	30	7	40	73	M 6	87	3
SRS SP L 5 VZ	5	30	7	52	86	M 6	100	3
SRS SP L 6 VZ	6	30	7	66	100	M 6	116	3

Variante produs

SRS 1-6 SP L	Placă de sudare cap la cap, respectiv placă cu filet, varianta lungă, fosfatat
SRS 1-6 SP L V4	Placă de sudare cap la cap, respectiv placă cu filet, varianta lungă, Oțel superior 1.4571