


# WA AB

Piesă racord ... AB, oțel

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Armătură de racordare pentru furtunuri metalice
<b>Racord 1</b>	Filete BSP de piuliță
<b>Formă de etanșare 1</b>	Con exterior 60°
<b>Standard</b>	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
<b>Prescurtare</b>	DKR
<b>Forma constructivă</b>	drept
<b>Material</b>	Oțel (se poate suda)

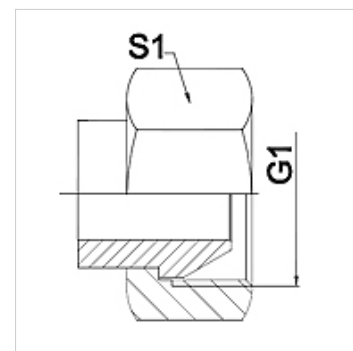

## Indicație

Dechiderile cheilor indicate sunt valori orientative!

## Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

## Articol

Denumire	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AB	6	350	G 1/4"	19,0
WA 010 AB	10	350	G 3/8"	22,0
WA 013 AB	13	315	G 1/2"	27,0
WA 016 AB	16	315	D 5/8"	30,0
WA 020 AB	20	250	G 3/4"	32,0
WA 025 AB	25	200	G 1"	41,0
WA 032 AB	32	160	G 1.1/4"	50,0
WA 040 AB	40	125	G 1.1/2"	55,0
WA 050 AB	50	80	G 2"	70,0

## Variante produs

WA AB VA Piesă racord ... AB, oțel inoxidabil, oțel inoxidabil