


# WA AR VA

Piesă racord ... AR, oțel inoxidabil

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Armătură de racordare pentru furtunuri metalice
<b>Racord 1</b>	Filete BSP de piuliță
<b>Formă de etanșare 1</b>	cu etanșare pe suprafață
<b>Standard</b>	ISO 228-1
<b>Prescurtare</b>	DKR-plat
<b>Forma constructivă</b>	drept
<b>Material</b>	oțel inoxidabil

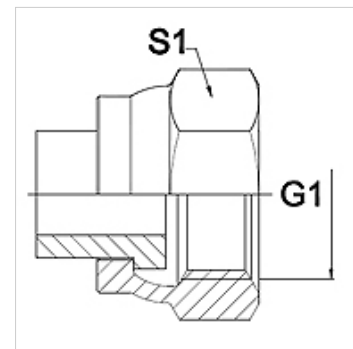

## Indicație

Dechiderile cheilor indicate sunt valori orientative!

## Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

## Articol

Denumire	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AR VA	6	350	G 1/4"	19,0
WA 010 AR VA	10	350	G 3/8"	22,0
WA 013 AR VA	13	315	G 1/2"	27,0
WA 016 AR VA	16	315	D 5/8"	30,0
WA 020 AR VA	20	250	G 3/4"	32,0
WA 025 AR VA	25	200	G 1"	41,0
WA 032 AR VA	32	160	G 1.1/4"	50,0
WA 040 AR VA	40	125	G 1.1/2"	55,0
WA 050 AR VA	50	80	G 2"	70,0
WA 065 AR VA	65	16	G 2.1/2"	85,0
WA 080 AR VA	80	16	G 3"	100,0

## Variante produs

WA AR Piesă racord ... AR, oțel, Oțel (se poate suda)