
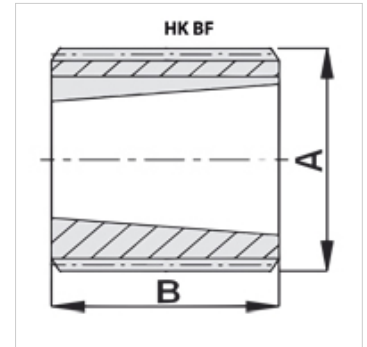


## Caracteristici

**Utilizare** pentru pompe cu roți dințate / lagăr exterior



## Descriere

pentru utilizarea în lagăre exterioare și reductoare cu priză de putere

## Articol

Denumire	pentru pompă	Număr de dinți	Con	A (mm)	B (mm)	Greutate (kg)
HK BF 2T	BG 2 Standard Europa	14	1:8	24,5	22,5	0,03
HK BF 2T Z 15	BG 2 Standard Europa	15	1:8	27,5	22,0	0,06
HK BF 3	BG 3 Standard Europa	18	1:8	34,5	26,0	0,10

BG2 / BG3 - Pompă standard europeană

## este un accesoriu pentru următoarele produse

HK SU 2	Lagăr exterior
HK SU 3	Lagăr exterior
HK ML32	PTO shaft gearboxes
HK ML52	PTO shaft gearboxes