


HK DBV R

Supapă de limitare presiune 700 bar

HANSA FLEX

Caracteristici

Presiune de lucru	max. 700 bari
Debit volumetric	max. 40 l/min

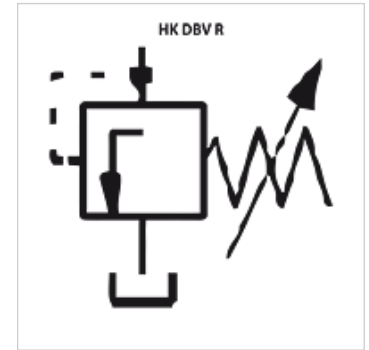

Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație

Articol

Denumire	Filet	Q max. (L/min)	Greutate (kg)
HK DBV 4 R	G 3/8"	12	0,3
HK DBV 5 R	G 1/2"	20	0,4
HK DBV 6 R	G 3/4"	40	0,7

Accesorii

NY 2100	Furtun de maximă presiune din termoplast
GKS	Protecția împotriva îndoirii
PNY 2100 HN	Niplu de sertizat, AGN
PHY 2100	Montură de sertizat, NY 2100
SKL HN SP	Jumătate mobilă - cuplaj filetat
SKL ZUBS SP	Protecție contra prafului pentru SKL..SP
SKF IN SP	Jumătate fixă - cuplaj filetat
SKF ZUBS SP	Protecție contra prafului pentru SKF..SP