


# HK DKZOR A

Supapă electromagnetă proporțională MN 10

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Execuție</b>	Supapă cu 4/2 căi sau supapă cu 4/3 căi comandă directă pentru aplicații în circuit de reglare deschis
<b>Set de livrare</b>	cu bobină, fără conector
<b>Presiune de lucru</b>	P, A, B: max. 315bari / T: max. 210bari
<b>Racord</b>	ISO/Cetop 05 MN10

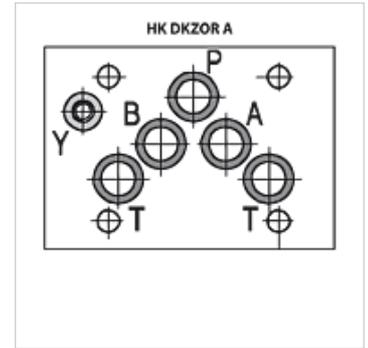

## Descriere

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)  
bobine magnetice complet capsulate  
Timp de reacție < 40 ms  
Histereză < 5%

## Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

## Articol

Denumire	Tip	Acoperire	Debit volumic max. (L/min)	Reglare	Execuție	Tip piston	Greutate (kg)
HK DKZOR A 171 D5	4/3	P, A, B, T pozitiv (închis)	105,0	progresiv, transfer A, B în raport 2:1	Revenire arc	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	4,5
HK DKZOR A 173 L5	4/3	P pozitiv (închis); A, B, T negativ (deschis)	105,0	liniar	Revenire arc la 0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	4,5

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Accesorii

HK EBM AS	Amplificator proporțional digital
HK SP DIN 43650	Conector electric pentru bobină magnetică DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5