



HK HC 01

Balanță de presiune cu 2 căi

HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție	Supapă placă intermediară comandată în prealabil
Presiune de lucru	max. 350 bar
Debit volumetric	max. 50 l/min
Racord	ISO/Cetop 03 MN6

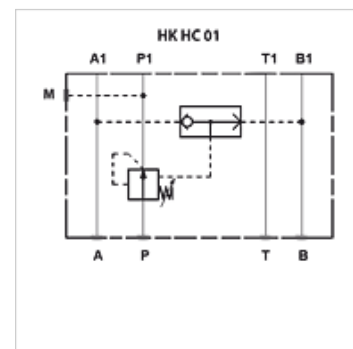

Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 03 MN6

Balanța de presiune menține o diferență de presiune constantă între racordul A sau B al supapei, astfel încât la schimbările de presiune să se mențină un debit constant. Devierea presiunii de comandă se face cu ajutorul ventilului de inversare montat.

Indicații referitoare comandă

Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

Articol

Denumire	acționează în canal	Domeniu de reglare presiune min. (bar)	Domeniu de reglare presiune max. (bar)	Înălțime placă (mm)	Greutate (kg)
HK HC 011 30	P	5	32	40	1,4