
HK HDS

Întrerupător manometric HDS

Caracteristici

Execuţie	Schimbător
Presiune de lucru	max. 350 bar
Racord	G 1/4" filet exterior, rotativ
Current consumption	max. 4 A la 250 V c.a. / 28V c.c.
Material	Oţel
Set de livrare	complet cu fişă
Clasa de protecţie	IP 65



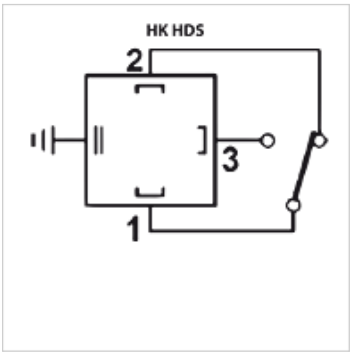

Descriere

Întrerupător manometric piston
Diferenţă la reconectare 8-30 bar

Articol

Denumire	Domeniu de reglare presiune min. (bar)	Domeniu de reglare presiune max. (bar)	Greutate (kg)
HK HDS 1 120 K71	10	120	0,3
HK HDS 1 200 K71	20	200	0,3
HK HDS 1 320 K71	30	320	0,3

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.