


HK JPR2

Supapă de reținere

Caracteristici

Execuție	Supapă placă intermediară
Presiune de lucru	max. 350 bar
Debit volumetric	max. 160 l/min
Racord	ISO/Cetop 07 MN16

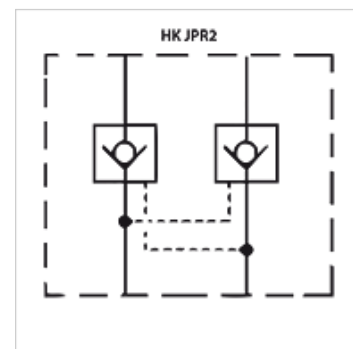

Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 07 MN16

Indicații referitoare comandă

Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

Articol

Denumire	acționează în canal	Execuție	Înălțime placă (mm)	Greutate (kg)
HK JPR 212	A + B	deblocabil, raport de alimentare 1: 13,6	60	4,4
HK JPR 213	A	deblocabil, raport de alimentare 1: 13,6	60	4,4
HK JPR 214	B	deblocabil, raport de alimentare 1: 13,6	60	4,4