

HK MPF GEH


Carcasă pentru filtru de retur MPF

HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție cu supapă bypass 1,75 bari, fără afișaj grad de murdărire
fără element filtrant

Presiune de lucru max. 8 bari

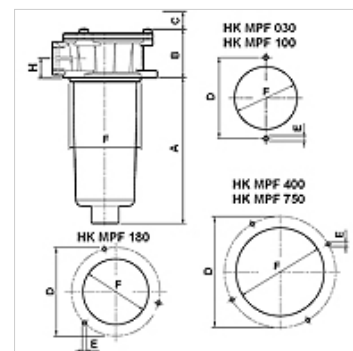

Indicație

Dimensiunea "C": spațiu liber necesar pentru schimbarea elementului filtrant

Descriere

Filtru de retur pentru montarea în capacul rezervorului, dimensiuni pentru orificiu vezi în grafic.

Connector for clogging indicator G 1/8" closed with bolt

Indicații referitoare comandă

Elementul filtrant nu este conținut! Vă rugăm să-l comandați separat.

Articol

Denumire	Racord conductă	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
HK MPF 030 1 G1	G 1/2"	86	56,0	100	90	7,0	66,0	22,0	0,28
HK MPF 100 1 G1	G 1/2"	100	80,0	120	115	8,5	88,0	28,0	0,58
HK MPF 100 1 G2	G 3/4"	100	80,0	120	115	8,5	88,0	28,0	0,58
HK MPF 100 1 G3	G 1"	100	80,0	120	115	8,5	88,0	28,0	0,58
HK MPF 100 2 G2	G 3/4"	150	80,0	170	115	8,5	88,0	28,0	0,60
HK MPF 100 2 G3	G 1"	150	80,0	170	115	8,5	88,0	28,0	0,60
HK MPF 100 3 G2	G 3/4"	225	80,0	250	115	8,5	88,0	28,0	0,64
HK MPF 100 3 G3	G 1"	225	80,0	250	115	8,5	88,0	28,0	0,64
HK MPF 180 1 G1	G 1.1/4"	231	89,0	250	175	10,7	129,0	35,0	1,41
HK MPF 400 1 G1	G 1.1/4"	178	98,5	200	220	11,5	173,5	38,5	2,87
HK MPF 400 2 G2	G 1.1/2"	238	98,5	250	220	11,5	173,5	38,5	2,74
HK MPF 400 2 G3	G 2"	238	98,5	250	220	11,5	173,5	38,5	2,74
HK MPF 400 3 G3	G 2"	288	98,5	310	220	11,5	173,5	38,5	2,86
HK MPF 750 1 G1	G 2"	430	105,0	450	220	11,5	173,5	48,5	4,36

Accesorii

HK MPF TE Prelungire țevă pentru filtru de retur MPF

HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge

Piese de schimb

HK MF P10 / A10 Element filtrant pentru filtru de retur MPF