
HK SZ
Pivot oscilant SZ

Caracteristici

Material	ST 52.3 (FE510)



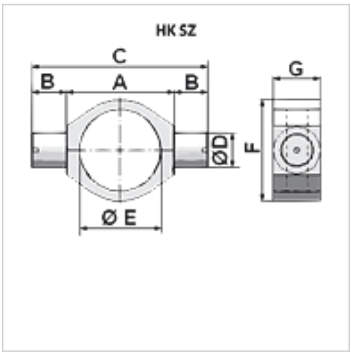

Indicație

Toleranță ØE <= 100: +0,2; Toleranță ØE > 100: +0,4
Corpul de bază și pivotul sunt livrate demontate și trebuie sudate

Articol

Denumire	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F (mm)	G (mm)	Ø D (mm)	Ø E (mm)	Greutate (kg)
HK SZ 80	132	40	212,0	133	50	40	95	3,8
HK SZ 100	160	50	260,0	159	65	50	115	5,1

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.