


HK V1 710

Supapă de reținere V1710

HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție	Dispozitiv blocare cu formă conică deblocabil - cu acțiune simplă
Material	Carcasă: Oțel galvanizat Piese interioare din oțel durizat
Presiune de lucru	max. 320 bari

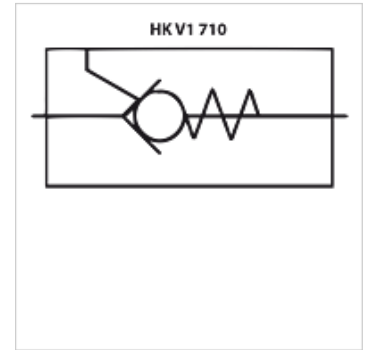

Indicație

Vă rugăm să țineți cont: adâncimea max. a filetului S1 = 10,1 mm!

Articol

Denumire	Presiune inițială (bar)	Raport de deschidere pilot	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C	D	SW (mm)	Greutate (kg)
HK V1 710 0004	2,5	1:9	15	103	31	1/4"	1/4"	36	0,60
HK V1 710 0006	5,0	1:6	35	112	35	1/4"	3/8"	40	0,82
HK V1 710 0008	3,0	1:4	45	120	38	1/4"	1/2"	42	1,10
HK V1 710 0012	0,5	1:4	80	151	45	1/4"	3/4"	55	1,90

SW = deschiderea cheii