


HK V2 290

Supapă de frânare a coborârii V2290

HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție	cu dublă acțiune
Material	Carcasă: Oțel galvanizat Piese interioare din oțel
Presiune de lucru	max. 350 bar

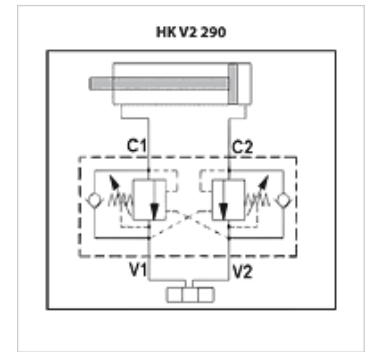

Indicație

Aceste supape de frânare la coborâre trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație

Articol

Denumire	Filet	Q max. (L/min)	Raport de deschidere pilot	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Greutate (kg)
HK V2 290 A600	G 3/8"	40	1:4	60	150	246	50	110	30	1,74
HK V2 290 A800	G 1/2"	60	1:4	60	150	246	50	110	30	1,70