

HK V2 575


Supapă de reținere cu drosel

HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție Model din oțel cu ax de supapă de precizie suitable for control panel installation

Presiune de lucru până la 400 bari

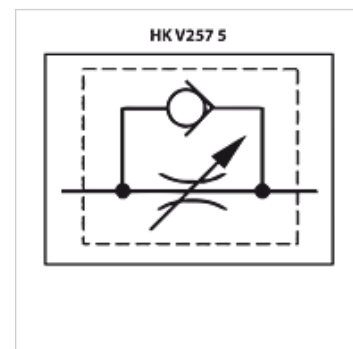

Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

Descriere

Reglarea exactă a debitului volumetric, respectiv blocarea într-o direcție de curgere, în direcția opusă existând curgere liberă

Etanșare metalică fără scurgeri, secțiune transversală liniară a deschiderii

Reglare exactă a debitului într-o zonă de curgere mare

Presiunea de deschidere a supapei de reținere este de 0,35 bar

Reglarea se realizează ca la supapa de strangulare

Șurubul cu gaură interioară hexagonală din butonul de reglare servește pentru blocare

Pentru montarea tabloului de comandă poate fi livrată o contrapiuliță suplimentară

Articol

Denumire	Debit max. (L/min)	Presiune (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Filet	Greutate (kg)
HK V2 575-1/8	8	400	50	64	16	13,5	G 1/8"	0,13
HK V2 575-1/4	14	400	66	78	20	17,0	G 1/4"	0,25
HK V2 575-3/8	38	400	79	93	25	19,5	G 3/8"	0,50
HK V2 575-1/2	50	400	95	107	30	21,0	G 1/2"	0,75
HK V2 575-3/4	80	400	115	132	40	26,5	G 3/4"	1,60
HK V2 575-1	190	320	139	167	50	35,0	G 1"	3,05
HK V2 575-11/4	200	320	157	172	55	35,0	G 1.1/4"	3,75
HK V2 575-11/2	350	320	190	181	65	35,0	G 1.1/2"	5,76
HK V2 575-2	450	320	228	202	75	44,0	G 2"	10,00

Valori pentru debit max. la $\Delta p=20\text{bar}$

Accesorii

HK KM 202 Contrapiuliță