


HK ZDR 01

Supapă de reducere a presiunii

HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție	Supapă placă intermediară
Presiune de lucru	max. 350 bar
Debit volumetric	max. 80 l/min
Racord	ISO/Cetop 03 MN6

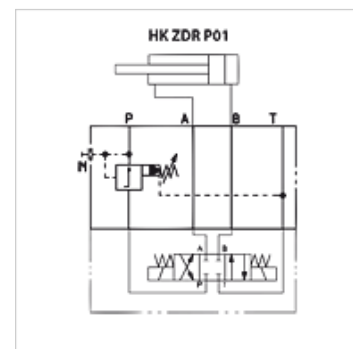

Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 03 MN6

Indicații referitoare comandă

Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

Articol

Denumire	acționează în canal	Domeniu de reglare presiune min. (bar)	Domeniu de reglare presiune max. (bar)	Execuție	Înălțime placă (mm)	Greutate (kg)
HK ZDR P01 1 S0 D1	P	7	70	comandat în prealabil	40	1,4
HK ZDR P01 5 S0 D1	P	7	350	comandat în prealabil	40	1,4
HK ZDR AR01 1 S0 D1	A	7	70	comandat în prealabil cu ventil antiretur	40	1,4
HK ZDR AR01 5 S0 D1	A	7	315	comandat în prealabil cu ventil antiretur	40	1,4
HK ZDR BR01 1 S0 D1	B	7	70	comandat în prealabil cu ventil antiretur	40	1,4
HK ZDR BR01 5 S0 D1	B	7	315	comandat în prealabil cu ventil antiretur	40	1,4