


# LM-DI PT

Garnitură pentru industria alimentară, PTFE

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Utilizare</b>	Inel de etanșare pentru ștuțuri filetate utilizate în industria alimentară
<b>Execuție</b>	inel de etanșare plat, pe o parte
<b>Standard</b>	DIN 11851
<b>Material</b>	PTFE
<b>Domeniu de temperaturi</b>	de la -200 °C până la 260 °C

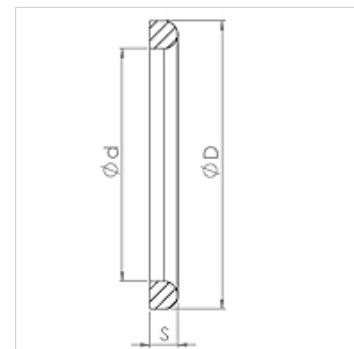

## Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

## Articol

Denumire	DN	D (mm)	d (mm)	S (mm)
LM-DI 010 PT	10	20,0	12,0	4,5
LM-DI 013 PT	13	26,0	18,0	4,5
LM-DI 020 PT	20	33,0	23,0	4,5
LM-DI 025 PT	25	40,0	30,0	5,0
LM-DI 032 PT	32	46,0	36,0	5,0
LM-DI 040 PT	40	52,0	42,0	5,0
LM-DI 050 PT	50	64,0	54,0	5,0
LM-DI 065 PT	65	81,0	71,0	5,0
LM-DI 080 PT	80	95,0	85,0	5,0
LM-DI 100 PT	100	114,0	104,0	6,0

## este piesă de schimb pentru următoarele produse

TUEG LMH VA Îmbinare filetată filet ext. pentru lapte, cu ștuț neted, oțel inoxidabil