


WA AOL VA

Piesă racord ... AOL, oțel inoxidabil

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de racordare pentru furtunuri metalice
Racord 1	Filet metric de piuliță
Formă de etanșare 1	Con exterior 24° cu inel O
Standard	DIN 3865 ISO 8434-1
Prescurtare	DKOL
Forma constructivă	drept
Seria	ușor
Material	oțel inoxidabil

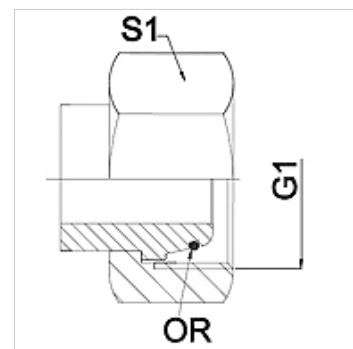

Indicație

Dechiderile cheilor indicate sunt valori orientative!

Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

Denumire	DN	PN (bar)	G1	Seria	S1 (mm)
WA 004 AOL VA	4	250	M 12 x 1,5	6 L	14,0
WA 006 AOL VA	6	250	M 14 x 1,5	8 L	17,0
WA 008 AOL VA	8	250	M 16 x 1,5	10 L	19,0
WA 010 AOL VA	10	250	M 18 x 1,5	12 L	22,0
WA 013 AOL VA	13	250	M 22 x 1,5	15 L	27,0
WA 016 AOL VA	16	160	M 26 x 1,5	18 L	32,0
WA 020 AOL VA	20	160	M 30 x 2	22 L	36,0
WA 025 AOL VA	25	100	M 36 x 2	28 L	41,0
WA 032 AOL VA	32	100	M 45 x 2	35 L	50,0
WA 040 AOL VA	40	100	M 52 x 2	42 L	60,0

Variante produs

WA AOL Piesă racord ... AOL, oțel, Oțel (se poate suda)