


# WA AOS VA

Piesă racord ... AOS, oțel inoxidabil

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Armătură de racordare pentru furtunuri metalice
<b>Racord 1</b>	Filet metric de piuliță
<b>Formă de etanșare 1</b>	Con exterior 24° cu inel O
<b>Standard</b>	DIN 3865 ISO 8434-1
<b>Prescurtare</b>	DKOS
<b>Forma constructivă</b>	drept
<b>Seria</b>	greu
<b>Material</b>	oțel inoxidabil

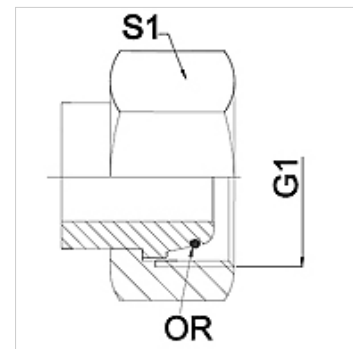

## Indicație

Dechiderile cheilor indicate sunt valori orientative!

## Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

## Articol

Denumire	DN	PN (bar)	G1	Seria	S1 (mm)
WA 004 AOS VA	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AOS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AOS VA	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AOS VA	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AOS VA	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AOS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AOS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	46,0
WA 025 AOS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AOS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

## Variante produs

WA AOS Piesă racord ... AOS, oțel, Oțel (se poate suda)