


# WA AFS

Piesă racord ... AFS, oțel

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Domeniul de utilizare</b> | Armătură de racordare pentru furtunuri metalice                             |
| <b>Racord 1</b>              | Filet metric de piuliță   |
| <b>Formă de etanșare 1</b>   | Con exterior 24°  |
| <b>Standard</b>              | potrivire pentru contrapiesă de racord conform DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1 |
| <b>Prescurtare</b>           | DKS   |
| <b>Forma constructivă</b>    | drept   |
| <b>Seria</b>                 | greu  |
| <b>Material</b>              | Oțel  |

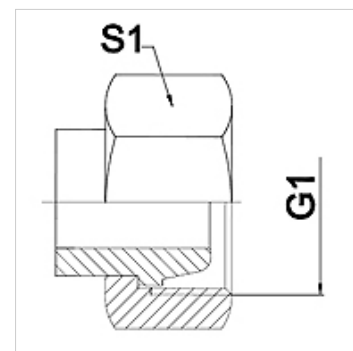

## Indicație

Model sudat numai cu oțel inoxidabil

Dechiderile cheilor indicate sunt valori orientative!

## Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

## Articol

| Denumire   | DN | PN (bar) | G1         | Seria | S1 (mm) |
|------------|----|----------|------------|-------|---------|
| WA 004 AFS | 4  | 630      | M 16 x 1,5 | 8S    | 19,0    |
| WA 006 AFS | 6  | 630      | M 18 x 1,5 | 10 S  | 22,0    |
| WA 008 AFS | 8  | 630      | M 20 x 1,5 | 12 S  | 24,0    |
| WA 010 AFS | 10 | 630      | M 22 x 1,5 | 14 S  | 27,0    |
| WA 013 AFS | 13 | 400      | M 24 x 1,5 | 16 S  | 30,0    |
| WA 016 AFS | 16 | 400      | M 30 x 2   | 20 S  | 36,0    |
| WA 020 AFS | 20 | 400      | M 36 x 2   | 25 S  | 41,0    |
| WA 025 AFS | 25 | 250      | M 42 x 2   | 30 S  | 50,0    |
| WA 032 AFS | 32 | 250      | M 52 x 2   | 38 S  | 60,0    |

## Variante produs

WA AFS VA Piesă racord ... AFS, oțel inoxidabil, oțel inoxidabil