


# HK FD

Supapă de reglare debit cu 2 căi FD

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Execuție</b>	cu supapă de reținere pentru o recirculare liberă (pretensionare 0,7 bari) ax de supapă nepresurizat pentru o reglare ușoară
<b>Presiune de lucru</b>	max. 350 bar

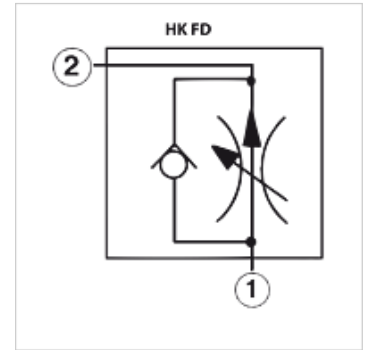

## Articol

Denumire	Debit volumic min. (L/min)	Debit volumic max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	carcasă cu filet tată aferentă	Filet de fixare	SW (mm)	Cuplu de strângere (N-m)	Greutate (kg)
HK FD BA LCN	0,4	4,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LBN	0,4	8,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LAN	0,4	23,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD CB LBN	1,0	11,5	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LWN	1,0	30,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LAN	1,0	45,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5

## Accesorii

HK GEH DA	Carcasă supapă pentru supape Cartridge T-5A
HK GEH GA	Carcasă supapă pentru supape Cartridge T-13A
HK GEH GBA	Carcasă supapă placă intermediară pentru supape Cartridge T-13A
HK GEH GBY	Carcasă supapă placă intermediară pentru supape Cartridge T-13A
HK HR SUN	Rotiță de reglare pentru supapă Cartridge SUN