


HK LVK

Afișarea optică / electrică a nivelului de umplere cu regulator de temperatură cu întrerupător

HANSA FLEX

Caracteristici

Cuplu de strângere max.	10 N-m
Tensiune de lucru	max. 230V c.a.
Temperatură max.	80 °C
Presiune de lucru	max. 1 bari
Medii	Uleiuri minerale
Material	Poliamidă Garnitură: NBR
Set de livrare	cu șuruburi tubulare

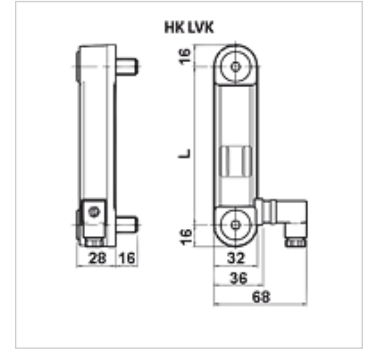

Articol

Denumire	Filet de fixare	L (mm)	Funcție de cuplare	Punct de cuplare (°C)	Greutate (kg)
HK LVK 10A M12 1T7 P1	2 x M12	76	Contact normal închis	70	0,16
HK LVK 20A M12 1T7 P1	2 x M12	127	Contact normal închis	70	0,18
HK LVK 30A M12 1T7 P1	2 x M12	254	Contact normal închis	70	0,22

este un accesoriu pentru următoarele produse

HK BAK RA	Rezervor hidraulic BAKRA
HK BEK	Rezervor hidraulic BEK (fără orificiu de curățare)
HK BSK	Rezervor hidraulic BSK (fără orificiu de curățare)