



Caracteristici

Tip constructiv	Manșetă V de etanșare
Presiune de lucru	până la 400 bari
Viteză de alunecare max.	0,5 m/s
Temperatură min.	-30 °C
Temperatură max.	110 °C
Medii	Uleiuri minerale Emulsii de apă
Montaj	în nuturi deschise
Material	(1) Manșetă V de etanșare: 1 x NBR, + 2 x NBR armate cu țesătură (2) Inel de susținere: rășină acetalică / PTBR (3) Inel de presiune: NBR armat cu țesătură dură (4) Inel de susținere: rășină acetalică / PTBR
Utilizare	Instalație hidraulică



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8/f7	H9	d < 200 : Lj +1,0/+1,5 d > 200 : Lj +1,5/+2,0

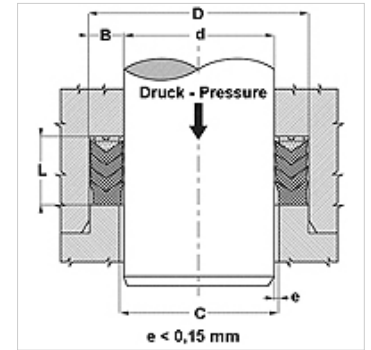

Descriere

Rezistență mare la temperatură
Pentru condiții de lucru grele, ca șocuri de presiune.
Oscilații puternice, suprafețe de proastă calitate.

Indicații referitoare comandă

Dacă se utilizează în condiții de lucru speciale (lichid, temperatură, presiune...), vă rugăm să ne contactați.
Alt material posibil: FPM.

Articol

Denumire	d (mm)	D (mm)	L (mm)
CH-177 118-NEI	30,00	45,00	22,20
CH-200 141-NEI	36,00	51,00	24,00
CH-216 157-NEI	40,00	55,00	22,62
CH-236 177-NEI	45,00	60,00	22,22
CH-255 196-NEI	50,00	65,00	24,60
CH-255 196-1-NEI	50,00	65,00	26,00
CH-284 204-NEI	52,00	72,00	32,50
CH-295 236-NEI	60,00	75,00	19,00
CH-299 236-NEI	60,00	76,00	29,00
CH-314 236-NEI	60,00	80,00	32,15
CH-326 275-NEI	70,00	83,00	25,00
CH-334 248-NEI	63,00	85,00	32,00
CH-334 255-NEI	65,00	85,00	29,00
CH-354 275-NEI	70,00	90,00	30,00
CH-393 314-NEI	80,00	100,00	30,00
CH-413 334-1-NEI	85,00	105,00	30,00
CH-511 433-NEI	110,00	130,00	30,00

Variante produs

CH Manșetă V de etanșare, CH, (1) Manșetă V de etanșare: 1 x NBR, + 2 x NBR armate cu țesătură