


Caracteristici

Tip constructiv	Inel canelat tijă
Presiune de lucru	până la 500 bari
Viteză de alunecare max.	0,5 m/s
Temperatură min.	-30 °C
Temperatură max.	80 °C
Medii	Uleiuri minerale
Montaj	în nuturi închise A în nuturi deschise B
Material	(1) Garnitură: PUR (2) Inel de susținere: rășină acetalică / PTBR
Utilizare	Instalație hidraulică



Druck bar	Spaltmaß / Clearance			
	e (mm)			
	TS-TS...L	TS...-AI-TS...-LA		
	d<60mm	d>60mm	d<60mm	d>60mm
50	<0,40	<0,50	<0,60	<0,80
100	<0,30	<0,40	<0,60	<0,80
200	<0,20	<0,30	<0,40	<0,60
300	<0,15	<0,20	<0,30	<0,40
400	<0,10	<0,15	<0,20	<0,30
500			<0,10	<0,15

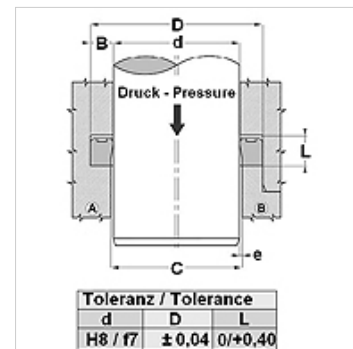

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	± 0,04	0/+0,40

Descriere

Rezistență mare la frecare
Etanșare foarte bună la joasă presiune.
Schimb rapid sarcină.

Indicații referitoare comandă

În scurt timp pot fi produse garnituri cu un diametru de 20 până la 510 mm.

Articol

Denumire	d (mm)	D (mm)	L (mm)
TS 40 48-LA	40	48	9,0
TS 40 50-LA1	40	50	11,0
TS 40 52-LA	40	52	11,0
TS 40 55-LA	40	55	8,5
TS 40 55-LA1	40	55	11,0
TS 45 55-LA1	45	55	11,0
TS 45 60-LA	45	60	11,0
TS 50 60-LA1	50	60	11,0
TS 50 65-LA	50	65	11,0
TS 55 65-LA1	55	65	11,0
TS 56 71-LA	56	71	12,5
TS 60 70-LA4	60	70	13,5
TS 60 75-LA	60	75	13,0
TS 60 80-LA	60	80	13,0
TS 63 75-LA	63	75	13,0
TS 63 78-LA1	63	78	12,5
TS 63 78-LA	63	78	13,5
TS 63 83-LA	63	83	13,0
TS 65 75-LA	65	75	13,0
TS 65 80-LA	65	80	12,5
TS 70 85-LA1	70	85	13,0
TS 75 90-LA	75	90	13,0
TS 75 95-LA	75	95	14,5
TS 80 88-LA	80	88	10,0
TS 80 95-LA	80	95	12,5
TS 80 96-LA	80	96	10,5
TS 80 100-LA	80	100	12,5
TS80 100-LA1	80	100	14,5
TS 90 105-LA2	90	105	9,5
TS 90 105-LA1	90	105	13,0
TS 90 110-LA	90	110	13,0
TS 95 115-LA	95	115	14,5
TS 100 110-LA	100	110	13,5
TS 100 113-LA	100	113	13,5
TS 100 120-LA	100	120	14,5
TS 110 120-LA	110	120	14,5
TS 110 125-LA1	110	125	13,0
TS 120 140-LA	120	140	12,5

TS LA

Garnitură tijă, TS-LA

Articol

Denumire	d (mm)	D (mm)	L (mm)
TS 140 165-LA	140	165	19,0