


HK BA 310

Placă intermediară cu racord măsurare

HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție	Supapă placă intermediară 2 racorduri măsurare dim. 1/2"
Set de livrare	incl. inel O (5x OR 12,42 x 1,78 / 70Sh)
Presiune de lucru	max. 350 bar
Racord	ISO/Cetop 05 MN10

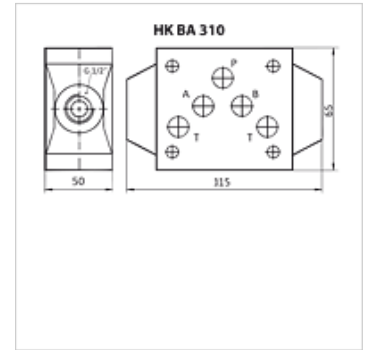

Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 05 MN10

Indicații referitoare comandă

Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

Articol

Denumire	acționează în canal	Înălțime placă (mm)	Greutate (kg)
HK BA 310 AB	A + B	50	0,8
HK BA 310 PT	P + T	50	0,6