


# HK K C E-Motor 48V

Electromotor de curent continuu 48V

## Caracteristici

<b>Execuție</b>	Motor de curent continuu pentru aplicații industriale
<b>Tensiune</b>	48 V

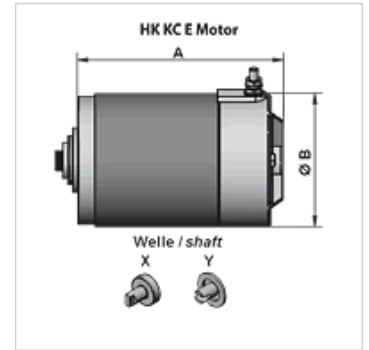

## Articol

Denumire	A (mm)	Ø B (mm)	Putere (kW)	Direcție de rotire	Turație max. (rpm)	Durata de comutare funcționare S2 (min)	Durata de comutare funcționare S3 (%)	Clasa de protecție	Arbore Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	Greutate (kg)
<b>HK KC 86</b>	183,0	114,0	2,0	rotire spre dreapta	2500	1,0	5,0	IP 54		7,3

## Accesorii

<b>HK K REL</b>	Relev de pornire pentru electromotorul de curent continuu
<b>HK K CAP</b>	Capac de protecție pentru electromotor de curent continuu