# HK EMDV

Supapă electromagnetică cu scaun cu 2 căi și 2 poziții EMDV

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Set de livrare** | cu bobină, fără conector |
| **Presiune de lucru** | max. 350 bar |



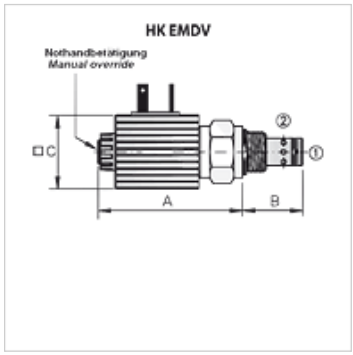


## Indicație

Atenție!
Supapele de tipul HKEMDV10N01/NC1 nu sunt supape cu scaun
Pentru supapele HKEMDV08***230AC folosiți un conector pentru redresor HKSP669
Cuplul de strângere pentru ventile de dimensiunea 08, în carcasă de aluminiu: 34-41 Nm
Cuplul de strângere pentru ventile de dimensiunea 08, în carcasă de oțel: 47-54 Nm
Cuplul de strângere pentru ventile de dimensiunea 10, în carcasă de aluminiu: 47-54 Nm
Cuplul de strângere pentru ventile de dimensiunea 10, în carcasă de oțel: 74-81 Nm
Cuplul de strângere pentru ventile de dimensiunea 12, în carcasă de aluminiu: 74-81 Nm
Cuplul de strângere pentru ventile de dimensiunea 12, în carcasă de oțel: 95-102 Nm

## Articol

| Denumire | Comandă | Debit volumic max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | carcasă cu filet tată aferentă | Filet de fixare | Execuție | Tensiune nominală / tip curent | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK EMDV 08 N08 12DC** | comandat în prealabil | 38,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 12 VDC | 0,36 |
| **HK EMDV 08 N08 24DC** | comandat în prealabil | 38,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 24 VDC | 0,36 |
| **HK EMDV 08 N08 230AC** | comandat în prealabil | 38,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 230 VAC | 0,36 |
| **HK EMDV 08 NC8 12DC** | comandat în prealabil | 38,0 | 71,1 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 12 VDC | 0,36 |
| **HK EMDV 08 NC8 24DC** | comandat în prealabil | 38,0 | 71,1 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 24 VDC | 0,36 |
| **HK EMDV 08 NC8 230AC** | comandat în prealabil | 38,0 | 71,1 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 230 VAC | 0,36 |
| **HK EMDV 08 NC3 12DC** | comandat direct | 19,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 12 VDC | 0,41 |
| **HK EMDV 08 NC3 24DC** | comandat direct | 19,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 24 VDC | 0,41 |
| **HK EMDV 08 NC3 230AC** | comandat direct | 19,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 230 VAC | 0,41 |
| **HK EMDV 10 N01 12DC** | comandat direct | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 12 VDC | 0,88 |
| **HK EMDV 10 N01 24DC** | comandat direct | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 24 VDC | 0,88 |
| **HK EMDV 10 N01 230AC** | comandat direct | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 230 VAC | 0,88 |
| **HK EMDV 10 NC1 12DC** | comandat direct | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 12 VDC | 0,88 |
| **HK EMDV 10 NC1 24DC** | comandat direct | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 24 VDC | 0,88 |
| **HK EMDV 10 NC1 230AC** | comandat direct | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 230 VAC | 0,88 |
| **HK EMDV 12 N04 12DC** | comandat în prealabil | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (2) | 12 VDC | 0,90 |
| **HK EMDV 12 N04 24DC** | comandat în prealabil | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (2) | 24 VDC | 0,90 |
| **HK EMDV 12 N04 230AC** | comandat în prealabil | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (2) | 230 VAC | 0,90 |
| **HK EMDV 12 NC4 12DC** | comandat în prealabil | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (1) | 12 VDC | 0,90 |
| **HK EMDV 12 NC4 24DC** | comandat în prealabil | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (1) | 24 VDC | 0,90 |
| **HK EMDV 12 NC4 230AC** | comandat în prealabil | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (1) | 230 VAC | 0,90 |

(1) fără operare manuală de urgență – (2) cu operare manuală de urgență

## Accesorii

| | |
|---|---|
| **HK GEH 20 AL** | Carcasă supapă pentru supapă filetată SAE 2 căi Al |
| **HK GEH 20 GGG** | Carcasă supapă pentru supapă filetată SAE 2 căi GGG40 |
| **HK SP DIN 43650** | Conector electric pentru bobină magnetică DIN 43650 / ISO 4400 |
| **HK SP EMDV** | Bobină pentru supapă Cartridge EMDV |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*