


HK HMP 01

Supapă de limitare a presiunii

HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție	Supapă placă intermediară comandă directă
Presiune de lucru	max. 350 bar
Debit volumetric	max. 35 l/min
Racord	ISO/Cetop 03 MN6

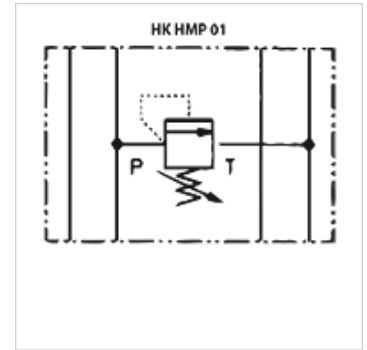

Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 03 MN6

Indicații referitoare comandă

Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

Articol

Denumire	acționează în canal	Domeniu de reglare presiune min. (bar)	Domeniu de reglare presiune max. (bar)	Înălțime placă (mm)	Greutate (kg)
HK HMP 011 100	P	3	100	40	1,4
HK HMP 011 210	P	10	210	40	1,4
HK HMP 011 350	P	3	350	40	1,4
HK HMP 012 100	A + B	3	100	40	1,4
HK HMP 012 210	A + B	10	210	40	1,4
HK HMP 012 350	A + B	15	350	40	1,4
HK HMP 013 100	A	3	100	40	1,4
HK HMP 013 210	A	10	210	40	1,4
HK HMP 013 350	A	15	350	40	1,4
HK HMP 014 350	B	15	350	40	1,4