
# KUEHLER SBL

Furtun de radiator din silicon, albastru

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Domeniul de utilizare** | Furtun pentru apă rece |
| **Caracteristici speciale** | rezistență foarte mare la temperaturi înalte și joase<br>forță de rezistență extrem de ridicată față de lichidele de răcire, uleiuri și detergenți<br>forță de rezistență extrem de ridicată față de ozon, radiația UV și procesele obișnuite de îmbătrânire<br>moliciunea siliconului facilitează o montare comodă |
| **Standard** | corespunde: SAE 20 R3 |
| **Strat interior** | silicon albastru |
| **Inserție** | Inserție textilă |
| **Strat exterior** | silicon albastru |
| **Culoarea** | albastru |
| **Domeniu de temperaturi** | Apă + antigel de la -50 °C până la + +150 °C<br>aer fierbinte + 180 °C |
| **Medii** | lichide de răcire<br>aer fierbinte |

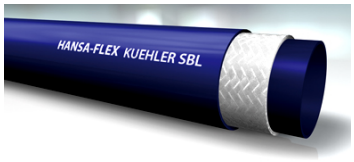


## Articol

| Denumire | Ø interior (mm) | Ø exterior (mm) | Presiune de plesnire (bar) | Lungimea rolelor (m) |
|---|---|---|---|---|
| **KUEHLER 08-4 SBL** | 8 | 16 | 24 | 1 / 10 / 20 |
| **KUEHLER 10-4 SBL** | 10 | 18 | 24 | 1 / 10 / 20 |
| **KUEHLER 12-4 SBL** | 12 | 20 | 24 | 1 / 10 / 20 |
| **KUEHLER 14-4 SBL** | 14 | 22 | 20 | 1 / 10 / 20 |
| **KUEHLER 16-4 SBL** | 16 | 24 | 18 | 1 / 10 / 20 |
| **KUEHLER 18-4 SBL** | 18 | 26 | 18 | 1 / 10 / 20 |
| **KUEHLER 20-4 SBL** | 20 | 28 | 14 | 1 / 10 / 20 |
| **KUEHLER 22-4 SBL** | 22 | 30 | 14 | 1 / 10 / 20 |
| **KUEHLER 25-4.5 SBL** | 25 | 34 | 14 | 1 / 10 / 20 |
| **KUEHLER 28-4.5 SBL** | 28 | 37 | 14 | 1 / 10 / 20 |
| **KUEHLER 30-4.5 SBL** | 30 | 39 | 14 | 1 |
| **KUEHLER 32-4.5 SBL** | 32 | 41 | 12 | 1 |
| **KUEHLER 35-4.5 SBL** | 35 | 44 | 12 | 1 |
| **KUEHLER 38-4.5 SBL** | 38 | 47 | 10 | 1 |
| **KUEHLER 40-4.5 SBL** | 40 | 49 | 10 | 1 |
| **KUEHLER 45-4.5 SBL** | 45 | 54 | 10 | 1 |
| **KUEHLER 48-5.5 SBL** | 48 | 59 | 8 | 1 |
| **KUEHLER 50-4.5 SBL** | 50 | 59 | 8 | 1 |
| **KUEHLER 57-4.5 SBL** | 57 | 66 | 8 | 1 |
| **KUEHLER 60-4.5 SBL** | 60 | 69 | 8 | 1 |
| **KUEHLER 65-5.5 SBL** | 65 | 76 | 8 | 1 |
| **KUEHLER 70-5.5 SBL** | 70 | 81 | 8 | 1 |
| **KUEHLER 80-6 SBL** | 80 | 92 | 8 | 1 |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*